Comune di LIMIDO COMASCO

Provincia di Como

P.G.T.

Piano di
Governo
del Territorio

PIANO DEI SERVIZI

Piano Urbano Generale
dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.)

Elab. n° : QC 3h " Profilo Longitudinale Via Roma :
da cam. 193 a cam. 208 "

Scala : 1 / 1000 1 / 100

Adozione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Approvazione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Pubblicazione: B.U.R.L. n. _____ del _____ , Serie _____

Il Sindaco Dott. Danilo Caironi

Segretario Comunale Dott. Pasquale Pedace

Responsabile del Procedimento P.e. Gianluca Zaffaroni

Redazione a cura di :

Dott. Arch. CAMILLO CUGINI
Via Porzi n. 24, Crema (CR)
Tel./Fax 0373 250080 - mail: architetto.cugini@gmail.com

Giugno 2017

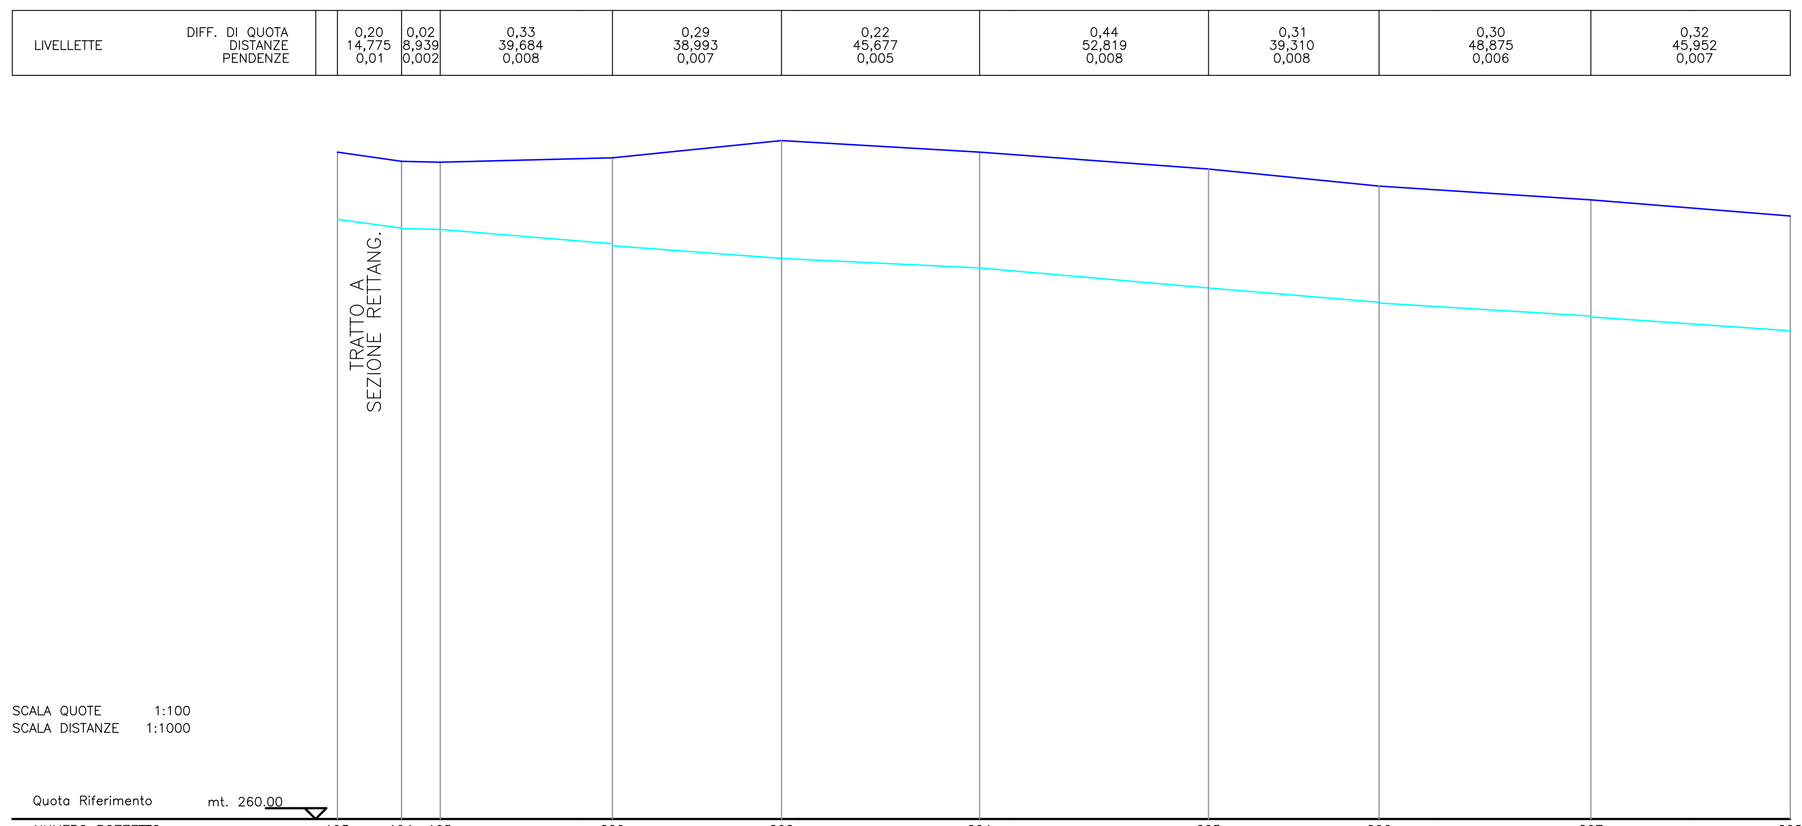

LIVELLETTE	DIFF. DI QUOTA DISTANZE PENDENZE									
		0,20 14,775 0,01	0,02 8,939 0,002	0,33 39,684 0,008	0,29 38,993 0,007	0,22 45,677 0,005	0,44 52,819 0,008	0,31 39,310 0,008	0,30 48,875 0,006	0,32 45,952 0,007
NUMERO POZZETTO		193	194	195	200	202	204	205	206	207	208
DISTANZE PARZIALI		14,775	8,939	39,684	38,993	45,677	52,819	39,310	48,875	45,952	
DISTANZE PROGRESSIVE		0,00	14,775	23,714	63,398	113,228	158,905	211,724	251,034	299,909	345,861
QUOTE TERRENO		275,38	275,17	275,15	275,25	275,65	275,38	274,89	274,60	274,28	273,91
QUOTE SCORRIMENTO		273,84 273,83	273,62 273,61	273,60	273,27 273,22	272,93	272,71 272,69	272,25 272,23	271,92 271,90	271,60 271,58	271,26
PROFONDITA' TUBO		−1,54 −1,55	−1,54 −1,55	−1,55	−1,98 −2,03	−2,72	−2,67 −2,69	−2,74 −2,76	−2,68 −2,70	−2,68 −2,70	−2,65
PENDENZE (%)		1%	0,2%	0,8%	0,7%	0,5%	0,8%	0,8%	0,6%	0,7%	
SEZIONE / MATERIALE		Circ.Ø500 CLS AGI MISTO CAM.	Circ.Ø500 CLS	Circ.Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	Circ. Ø500 CLS	